


- ① Hálozáti tápfeszültség 230V (3x1,5²)
- ② Nyomógomb (6x0.75²)
- ③ Villogó lámpa (3x1,5²)
- ④ Fénysorompó (4x0.75²) útszint +500mm
- ⑤ Kaputelefon (y-Sch. 12pol.)
- ⑥ Kulcsos kapcsoló (4x0.75²) útszint +1000mm

Adatlapp		
SL	GL	C
3000	4150	1300
3500	4850	1500
4000	5550	1700
4500	6150	1800
5000	6850	2000
5500	7550	2200
6000	8150	2300

Köztes méretek
kérésre gyárthatók.

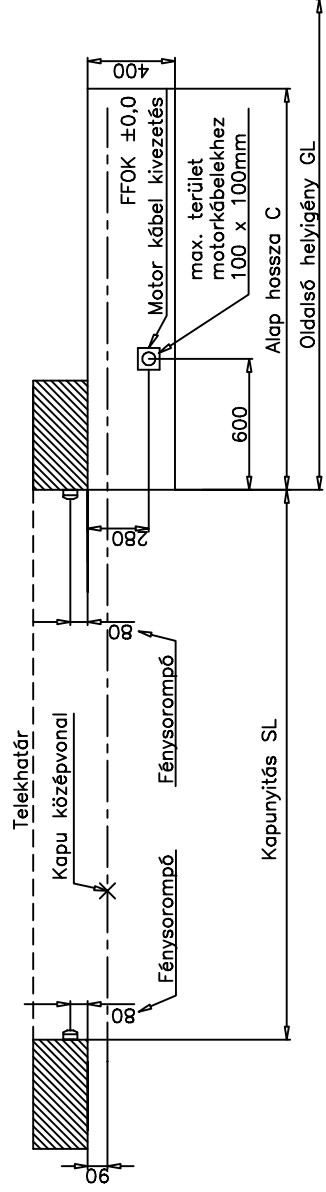

Minden betonlap fagyhatárig, de minimum
800 mm mélyre helyezendő!

Kábelezés minimális mélysége 300 mm!

Betonminőség C16-16KK (B300)

LIBERO T O R E A U F R E T S C H I N G G m b H T e l . + 4 3 3 7 8 6 4 1 0 A - 9 2 0 K L A G E N F U R T		System patentrechtlich, Design urheberrechtlich geschützti Nachbau verboten! Alle Rechte bei LIBERO Torbau Erdeisching GmbH, Klagenfurt, Austria Technische Änderungen vorbehalten!	
Projekt: Lakossági toléknapu Jobbos		Terart:	
Benennung: Alap- és kábelterv		Werkstoff:	
Zeichnungsname 01L009.dwg		Oberfläche:	
Datum / Name		Datei / Name	
Bearbeitet / Geprüft / Änderung		Datei / Name	

Sollte diese Zeichnung widerrechtlich an Dritte weitergegeben werden, behält sich LIBERO das Recht vor, gerichtliche Schritte zu unternehmen, sowie die angefallenen Planungskosten zu branchenüblichen Sätzen in Rechnung zu stellen.